



Standardmått
spårmått - normalspår

2005-06-13

Sida 1(1)

B 01.01

GMJS STANDARD


Utg 3

1:a utgåva 1977-06-05

Konstr SRr

Rit SRr

Godk HJ

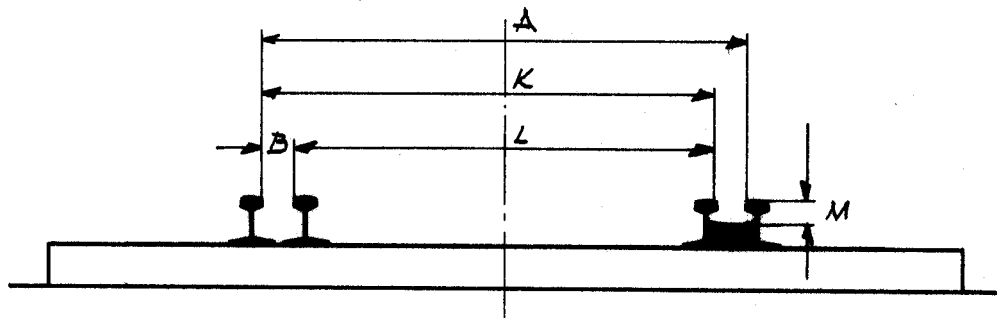

Skala 2:1 och alla mått i mm

A	Spårvidd	32,0	+0,4 -0,2
B	Avstånd mellan led- och körräl	2,1	+0 +0,2
K	Spårledsmått	min 29,8	
L	Avstånd mellan ledrälers yttersidor	max 28,3	
M	Flänsfrigång	1,5	+0,2 +0,1