



*Standardmått
spårmått
spårvidd 891 mm*

2008-04-16

Sida 1

B01.02

GMJS STANDARD


Skala 2:1

Utgåva 2

Konstr SRr

Rit SRr

Godk HJ

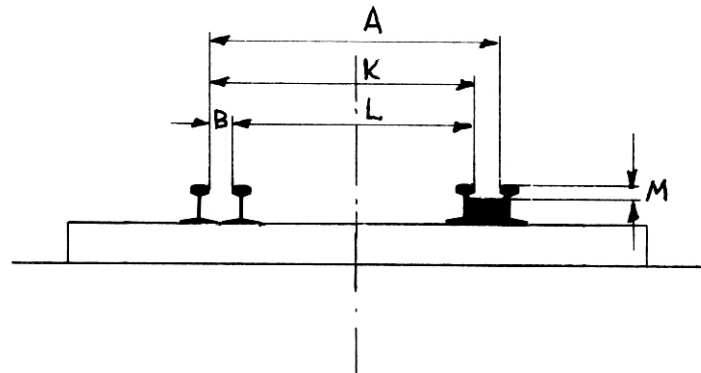

A	Spårvidd	19,8 mm + 0,3/-0
B	Avstånd mellan led- och körräl	1,3 mm +0/-0,2
K	Spåledsmått	min 18,5 mm
L	Avstånd mellan ledrälers yttersidor	max 17,5 mm
M	Flänsfrigång	1,2 mm +0,2/-0,2