



Standardmått

spårmått -
spårvidd 600 mm

2005-06-13

Sida 1(1)

B 01.03

GMJS STANDARD


Utg 3

1:a utgåva 1977-04-08

Konstr SRr

Rit SRr

Godk HJ

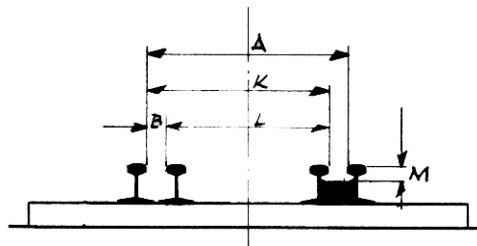

Skala 2:1 och alla mått i mm

A	Spårvidd	13,3	+0,3 -0,2
B	Avstånd mellan led- och körräl	1,3	+0, -0,2
K	Spårledsmått	min 11,8	
L	Avstånd mellan ledrälers yttersidor	max 10,9	
M	Flänsfrigång	1,1	+0,2 -0