



Standardmått

hjulmått -
spårvidd 891mm

2005-06-13

Sida 1(1)

C 01.02

GMJS STANDARD

Utg 2


1:a utgåva 1982-12-20

Konstr SRr

Rit SRr

Godk HJ


Alla mått i mm
Skala 2:1

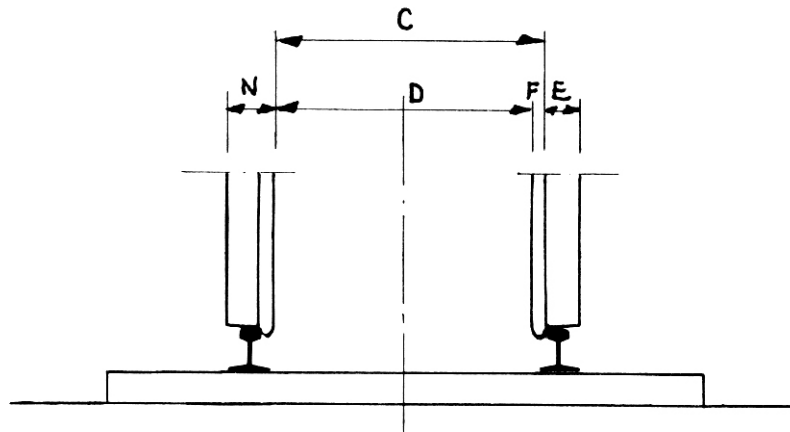

Nedanstående mått skall innehållas för hjul monterade på axel

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| C | Hjulleddsmått | max 18,5 |
| D | Avstånd mellan hjulflänsars insidor | min 17,6 |
| J | Flänshöjd | 0,9 $\begin{matrix} +0,1 \\ -0,1 \end{matrix}$ |
| N | Hjulbredd | 3,2 $\begin{matrix} +0,2 \\ -0 \end{matrix}$ |

Nedanstående mått skall innehållas vid tillverkning av hjul

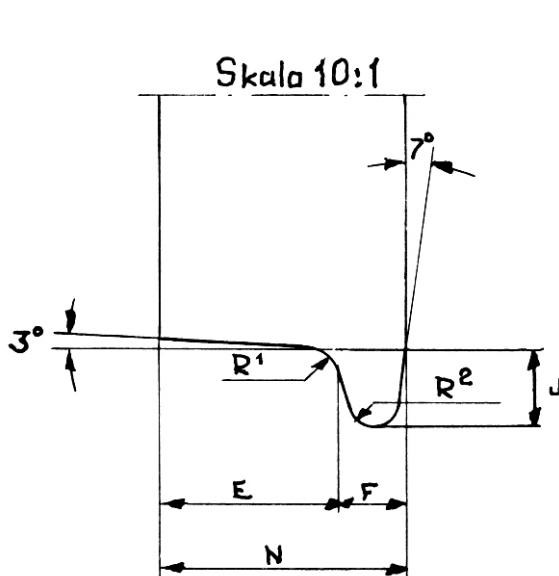

| | | |
|---|---------------|--|
| F | Flänstjocklek | 0,9 $\begin{matrix} +0 \\ -0,1 \end{matrix}$ |
| J | Flänshöjd | 0,9 $\begin{matrix} +0,1 \\ -0,1 \end{matrix}$ |
| N | Hjulbredd | 3,2 $\begin{matrix} +0,2 \\ -0 \end{matrix}$ |

Kontrollmått

| | | |
|---|--------------|--|
| E | Löpbanebredd | 2,3 $\begin{matrix} +0,1 \\ -0,1 \end{matrix}$ |
|---|--------------|--|

Ej toleranssatta mått

R1 = 0,5
R2 = 0,3