



Standardmått

hjulmått -
spårvidd 600 mm

2005-06-13

Sida 1(1)

C 01.03

GMJS STANDARD

Utg 3


1:a utgåva 1977-06-05

Konstr SRr

Rit SRr

Godk HJ

Alla mått i mm
Skala 2:1

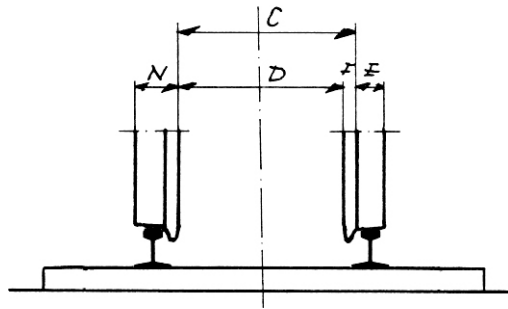


Nedanstående mått skall innehållas för hjul monterade på axel

C	Hjulleddsmått	max 11,8
D	Avstånd mellan hjulflänsars insidor	min 11,0
J	Flänshöjd	0,9
N	Hjulbredd	2,7

Nedastående mått skall innehållas vid tillverkning av hjul

Skala 10:1

F	Flänstjocklek	0,8	+0 -0,2
J	Flänshöjd	0,9	+0 -0,2
N	Hjulbredd	2,7	+0,2 -0

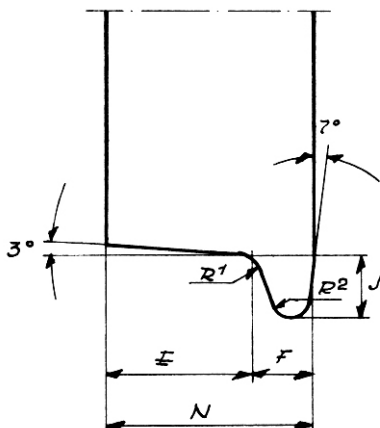

Kontrollmått

E	Löpbanebredd	2,0	+0,1 -0,1
---	--------------	-----	--------------

Ej toleranssatta mått

R1 = 0,4
R2 = 0,25